

Surge Protect Device

SP-40-PP22-R




KS C IEC 61643-11
인증번호 : 17-0335


제품의 특징

- 한국산업표준규격 KS C IEC 61643-11 공인시험 항목 Full test 통과
: 제품의 신뢰성 및 안전성 확보
- 열폭주 보호기능 지원 (열폭주 방지회로 일체형)
: 서지전류 및 과전류로 인한 화재위험 방지
- 원격신호접점의사용으로 고장유무 확인 가능
: ON - OFF 양방향 모두 지원 가능
- 낮은 제한전압으로 부하 장비의 보호기능 강화
- 역서지방지 및 전위차 해소 기능의 양방향 서지보호장치

도면

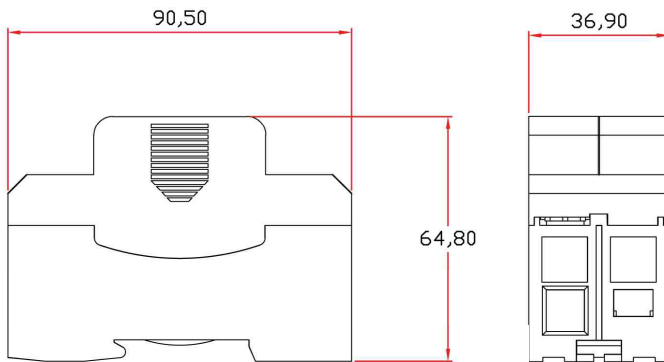

Connection diagram

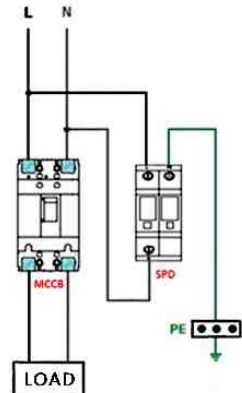

제품 사양

시험 및 적용규격	KS C IEC 61643-11
공칭전압 (Un)	AC 220V (1Ø2W)
주파수 범위	50~60Hz
SPD 보호등급	Class II
최대연속사용전압 (Uc)	L-N : AC 275V N-PE : AC 255V
공칭방전전류 (In)	20kA / Mode
최대방전전류 (Imax)	40kA / Mode
전압보호레벨 (Up)	L-N : 1.5kV N-PE : 1.8kV
보호모드	L-N, N-PE (CT2)
반응속도	<25 nsec
접속방식	Parallel connection
정격단락전류 (Iscrr)	10kA
설치형태	DIN-rail type
고장표시기능	Failure : RED mark
외함보호등급	IP20
케이스재질	Flame retardant ABS
동작온도/습도	-40℃~+80℃ / 5%~95%
제품크기	36.9mm(W) x 89mm(H) x 64.8mm(D)



SHIN HO SYSTEM